



Since 1994, DIGITAL LEADER Axis Sensitive Co. Ltd




# Industrial Explosion Proof Platform Scales


MODEL : APM-EX300D



제품 규격 [UNIT : mm]

Product Specification

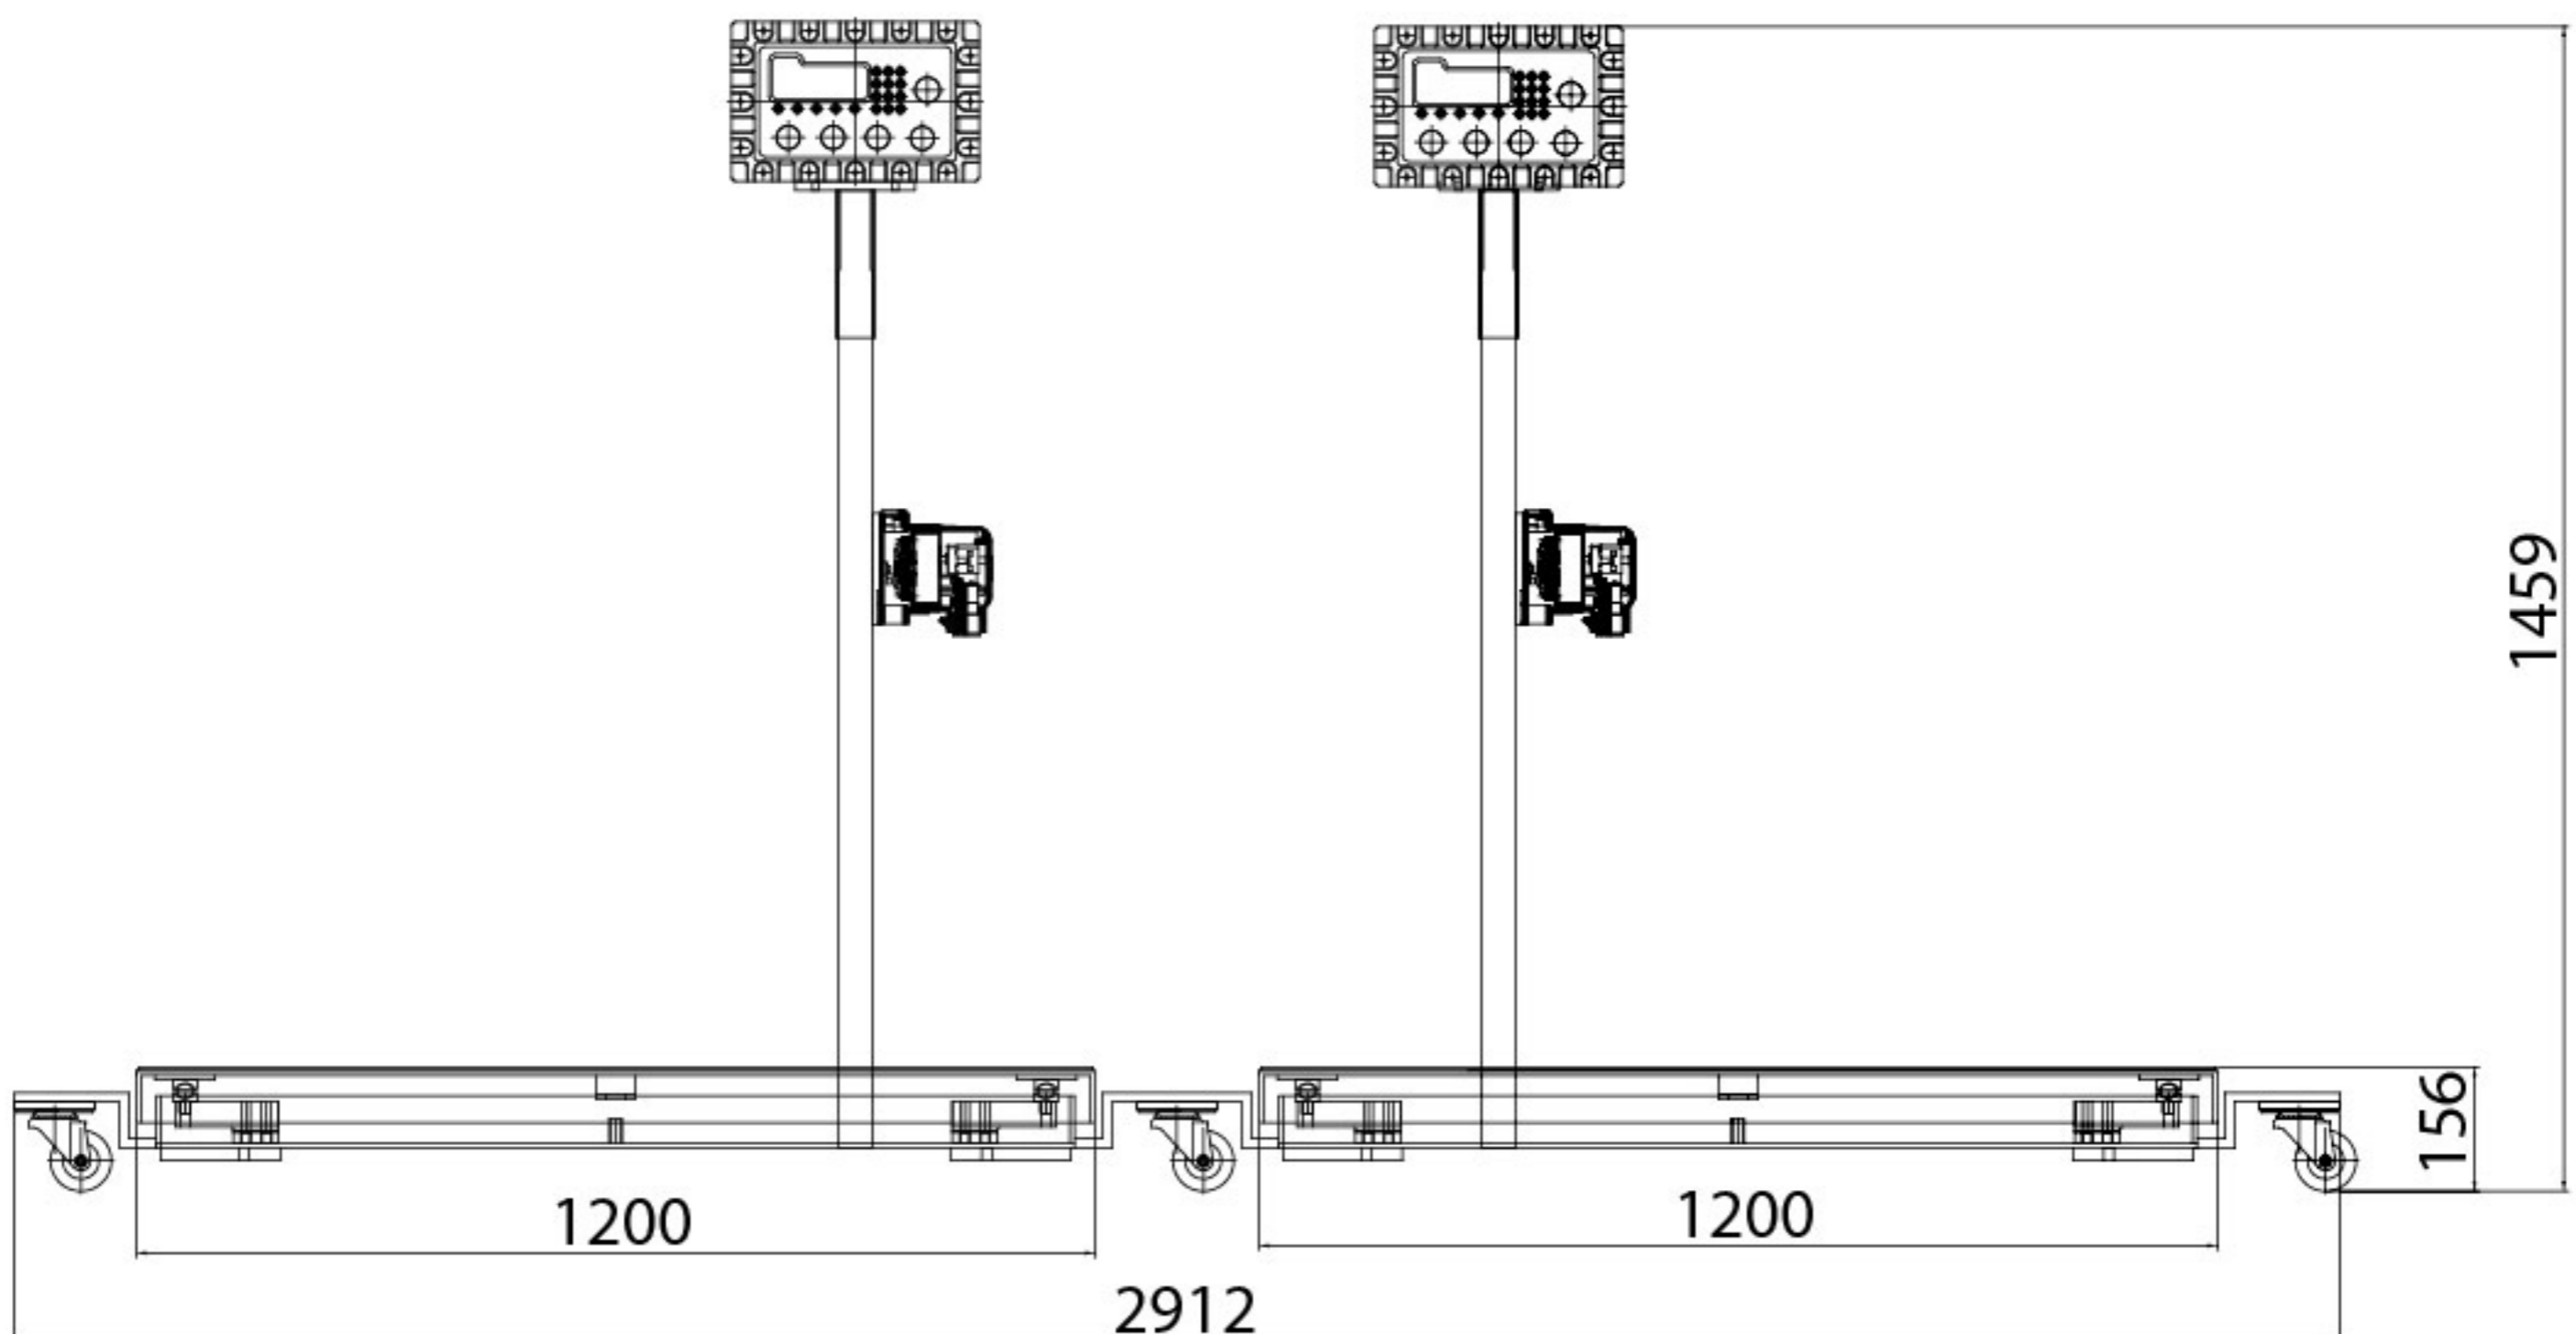

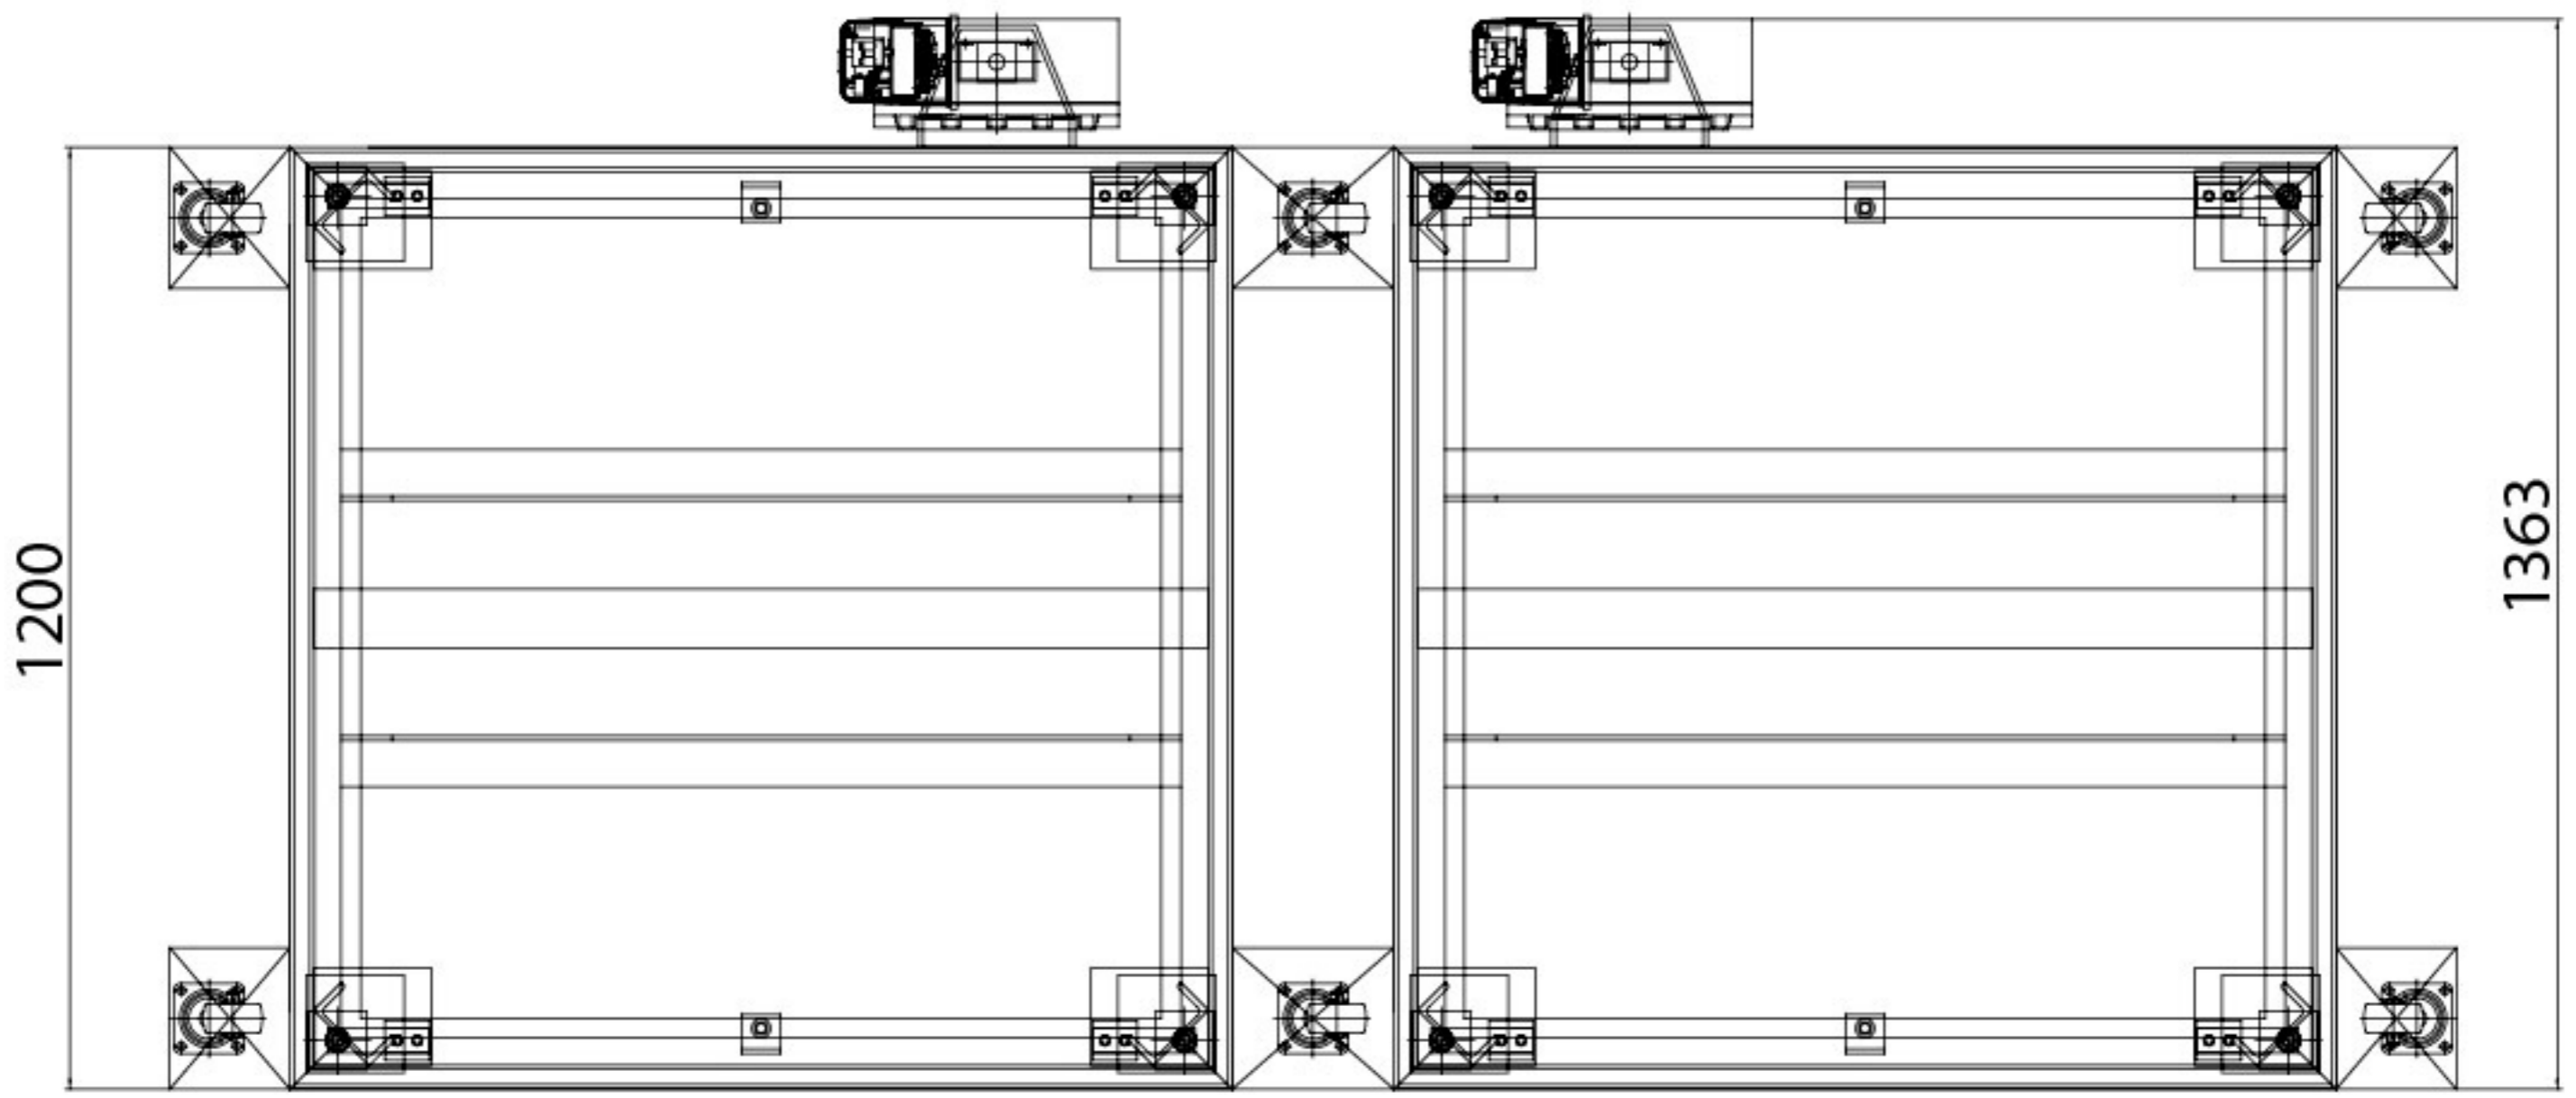

제품 사양

Specification

모 델	최대표시	최소표시	짐판크기(mm)	외형크기(mm)	정밀도
APM-EX300D	300kg	50g	1000X800X120	1000X800X120	1/6,000
APMS-EX300D	300kg	50g	1200X1000X120	1200X1000X120	1/6,000

\*APMS-EX300D : Stainless Steel

▶ 2연식 300kg X 2, 2대의 계량기 일체형 모델

문자 크기 2인치, LCD 백라이트

AS-EXP1000A(Std.)



- ▶ BMS 내장(과충전/과방전/과전류 방지 회로 내장형)
- ▶ AC 전원형 인디케이터

① 선택사양으로 RS-232C / Wi-Fi 무선통신 가능

- 라벨 프린터, 데이터 프린터, PC 송신 가능



② 충전형 인디케이터 AS-EXP1000B

- 충전형 방폭 저울로 AC 전원에 영향 없이 현장에서 사용이 편리함 (AC 전원 가능)
- 충전형 리튬 인산철 배터리 (LiFePO4)로 2,000회 이상 충전이 가능하며 반영구적
- 리튬 인산철 배터리는 완전 방전 시에도 충전 가능



충전 및 배터리 레벨 게이지

- ▶ 폭발 위험 물질 계량 및 PSM(Process Safety Management) / 화관법 / 화평법 적용 대상 업체의 제품 계량에 사용
- ▶ 석유화학, 화학계열, 도료, 잉크, 가스, LPG 등 폭발 위험성이 있는 제품 계량에 사용
- ▶ 문자 크기 2인치 LCD 백라이트로 숫자를 보기가 편리함
- ▶ 300~10Ton 까지 모델별 다양한 계량 범위
- ▶ 외부충격으로부터 보호되도록 설계된 로드셀 케이블
- ▶ 습도에 강한 분체도장 마무리 코팅
- ▶ Wi-Fi 및 무선통신 옵션 선택시 프린터, PC 및 주변기기와 통신이 가능하므로 생산,중량관리 데이터 저장이 가능
- ▶ AC 전원 방폭 플렉시블 & 충전 케이블은 3m 기준