

특징 Feature

- PSM 대상 업체 및 제약, 화학, 도료, 잉크 업체 에서 사용 가능한 견고하고 정밀한 방폭 전자저울 입니다.
- Stainless Steel 304 재질로 제작되어 제약 및 화학업체의 위생 및 청결 원료 계량에 적합합니다.
- 인디케이터를 통한 Wi-Fi 통신이 가능하여 컴퓨터를 통한 데이터 관리가 가능 합니다.
- 충전형 인디케이터 사용으로 인한 AC 전원에 영향없이 이동이 편리합니다.



충전 및 배터리 레벨 게이지




Wi-Fi 안테나(Opt.)



AEX-FES 모델



AEX-GFS 모델

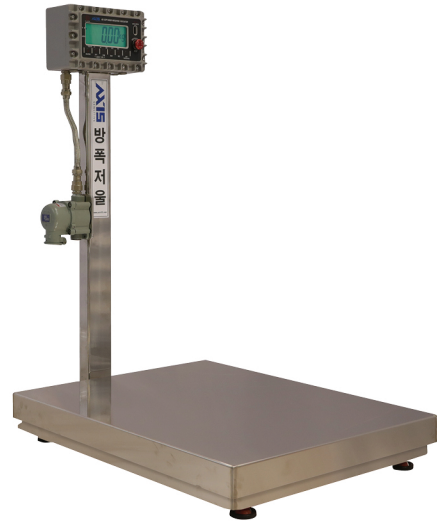

AEX-LIS 모델

<선택사항>

- Wi-Fi 통신이 가능 • 충전형 인디케이터 (F+ 모델 제외)
- 무선통신 • 라벨 프린터 • 칭량 프로그램


- AS-EXP1000B (Std.)



- AS-EXP1100A (Opt.)




- AS-EXP1000A (Opt.)

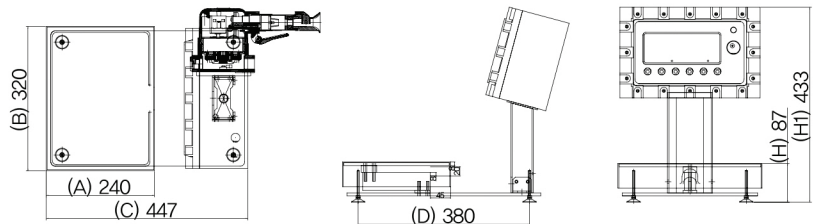

AEX-DC

모 델	A	B	C	D	H	H1
3DC	240	320	447	380	87	433
6DC	240	320	447	380	87	433
10DC	240	320	447	380	87	433
20DC	240	320	447	380	87	433
30DC	240	320	447	380	87	433

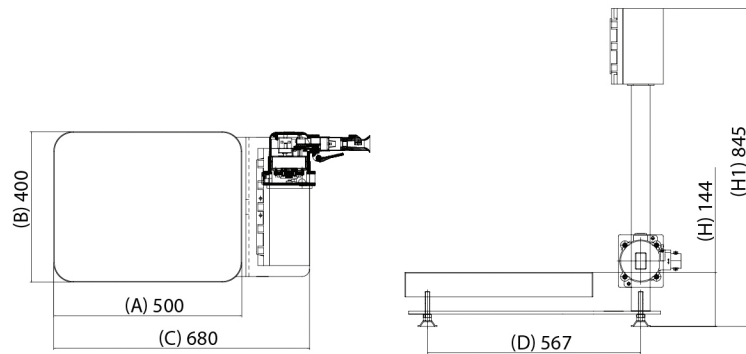

AEX

모 델	A	B	C	D	H	H1
ED	400	300	680	467	144	845
FE	500	400	847	567	144	845
GF	650	500	995	707	144	1345
GF-L	650	500	995	707	144	1345
IG	800	600	1145	857	144	1345

- ★ 방폭등급 : 인디케이터,로드셀,정선박스 : Ex d IIB T6 ★
- ★ 로드셀(F+모델) : Ex ia IIC T6 / Ex ia IIIC T100°C
- ★ AC 전원 방폭 플렉시블 & 충전 케이블은 3m 기준 입니다. ★
- ★ 방폭 플러그 20A 기준 공급됩니다. ★
- ☞ 원자재 및 물류비용 변동에 따라 가격변동이 있을수 있으며 물류비용은 별도임 ☞

주요사양 Specifications

모 델	최대표시	최소표시	짐판규격 (mm)	소비자가
* AEX-S series / * 인디케이터 AS-EXP1000A 사용기준임 *				
AEX-3DCS	3kg	0.5g	320×240×87	
AEX-6DCS	6kg	1g	320×240×87	
AEX-10DCS	10kg	2g	320×240×87	
AEX-20DCS	20kg	5g	320×240×87	
AEX-30DCS	30kg	5g	320×240×87	
AEX-30EDS	30kg	5g	400×300×144	
AEX-60FES	60kg	10g	500×400×144	
AEX-60GFS	60kg	10g	650×500×144	
AEX-100FES	100kg	20g	500×400×144	
AEX-150FES	150kg	20g	500×400×144	
AEX-150GFS	150kg	20g	650×500×144	
AEX-150LIS	150kg	20g	1000×800×144	
AEX-150NNS	150kg	20g	1200×1200×144	
AEX-200FES	200kg	50g	500×400×144	
AEX-200GFS	200kg	50g	650×500×144	
AEX-200LIS	200kg	50g	1000×800×144	
AEX-200NNS	200kg	50g	1200×1200×144	
AEX-300FES	300kg	50g	500×400×144	
AEX-300GFS	300kg	50g	650×500×144	
AEX-300GFS-L	300kg	50g	650×500×144	
AEX-300LIS	300kg	50g	1000×800×144	
AEX-300NNS	300kg	50g	1200×1200×144	
AEX-500GFS	500kg	100g	650×500×144	
AEX-500LIS	500kg	100g	1000×800×144	
AEX-500NNS	500kg	100g	1200×1200×144	
AEX-500RRS	500kg	100g	1500×1500×144	

모 델	최대표시	최소표시	짐판규격 (mm)	소비자가
* AEX-HS series / * 인디케이터 AS-EXP1000A 사용기준임 *				
AEX-3DCHS	3kg	0.2g	320×240×87	
AEX-6DCHS	6kg	0.5g	320×240×87	
AEX-10DCHS	10kg	1g	320×240×87	
AEX-20DCHS	20kg	1g	320×240×87	
AEX-30DCHS	30kg	2g	320×240×87	
AEX-30EDHS	30kg	2g	400×300×144	
AEX-60FEHS	60kg	5g	500×400×144	
AEX-60GFHS	60kg	5g	650×500×144	
AEX-100FEHS	100kg	10g	500×400×144	
AEX-150FEHS	150kg	10g	500×400×144	
AEX-150GFHS	150kg	10g	650×500×144	
AEX-150LIHS	150kg	10g	1000×800×144	
AEX-150NNHS	150kg	10g	1200×1200×144	
AEX-200FEHS	200kg	20g	500×400×144	
AEX-200GFHS	200kg	20g	650×500×144	
AEX-200LIHS	200kg	20g	1000×800×144	
AEX-200NNHS	200kg	20g	1200×1200×144	
AEX-300FEHS	300kg	20g	500×400×144	
AEX-300GFHS	300kg	20g	650×500×144	
AEX-300GFHS-L	300kg	20g	650×500×144	
AEX-300LIHS	300kg	20g	1000×800×144	
AEX-300NNHS	300kg	20g	1200×1200×144	
AEX-500GFHS	500kg	50g	650×500×144	
AEX-500LIHS	500kg	50g	1000×800×144	
AEX-500NNHS	500kg	50g	1200×1200×144	
AEX-500RRHS	500kg	50g	1500×1500×144	

모 델	최대표시	최소표시	짐판규격 (mm)	소비자가
* AEX-HSF+ series / * 인디케이터 AS-EXP-1100HM 사용 *				
AEX-3DCHSF+	3kg	0.1g	320×240×87	
AEX-6DCHSF+	6kg	0.2g	320×240×87	
AEX-10DCHSF+	10kg	0.5g	320×240×87	
AEX-20DCHSF+	20kg	1g	320×240×87	
AEX-30DCHSF+	30kg	1g	320×240×87	
AEX-30EDHSF+	30kg	1g	400×300×144	
AEX-60FEHSF+	60kg	2g	500×400×144	
AEX-60GFHSF+	60kg	2g	650×500×144	
AEX-100FEHSF+	60kg	2g	500×400×144	
AEX-150FEHSF+	100kg	5g	500×400×144	
AEX-150GFHSF+	150kg	5g	650×500×144	
AEX-150LIHSF+	150kg	5g	1000×800×144	
AEX-150NNHSF+	150kg	5g	1200×1200×144	
AEX-200FEHSF+	150kg	10g	500×400×144	
AEX-200GFHSF+	200kg	10g	650×500×144	
AEX-200LIHSF+	200kg	10g	1000×800×144	
AEX-200NNHSF+	200kg	10g	1200×1200×144	
AEX-300FEHSF+	200kg	10g	500×400×144	
AEX-300GFHSF+	300kg	10g	650×500×144	
AEX-300GFHSF+-L	300kg	10g	650×500×144	
AEX-300LIHSF+	300kg	10g	1000×800×144	
AEX-300NNHSF+	300kg	10g	1200×1200×144	
AEX-500GFHSF+	500kg	20g	650×500×144	
AEX-500LIHSF+	500kg	20g	1000×800×144	
AEX-500NNHSF+	500kg	20g	1200×1200×144	
AEX-500RRHSF+	500kg	20g	1500×1500×144	

* 인디케이터 AS-EXP-1100HM 사용 *

