

특징 Feature

- PSM 대상 업체, 화학공장, 도로공장, 석유화학, 제약회사 등에서 사용 가능한 견고하고 정밀한 방폭 전자저울로 중량 관리에 꼭 필요한 제품입니다.
- 방폭프린터 AS-EXP 7400D를 연결할 수 있고 Wi-Fi 통신이 가능하여 컴퓨터를 통한 데이터 관리가 가능합니다.
- 300Kg ~ 10Ton 까지 모델별 다양한 계량범위
- 외부충격으로부터 보호되도록 설계된 로드셀 케이블
- 습도에 강한 분체도장 마무리 코팅


AS-EXP1100A (Std.)



AS-EXP1000B (Opt.)



AS-EXP2000C (Opt.)

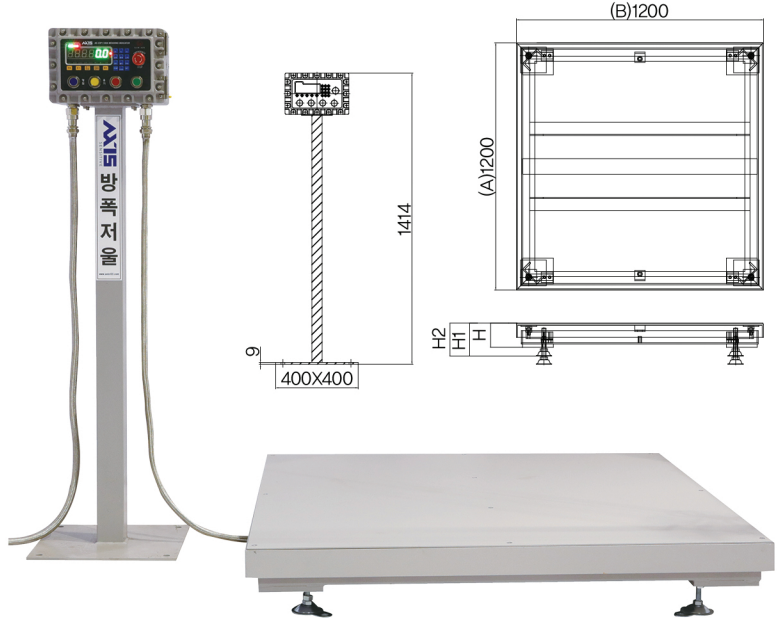

특징 Feature

- AP 모델과 규격이 동일합니다.
- 플랫폼 및 로드셀 Stainless Steel 재질로 제작됩니다.

<선택사양>

- Wi-Fi 통신이 가능 • 충전형 인디케이터, 방폭프린터
- 계수기능 인디케이터 연결 사용가능
- 상한, 하한 인디케이터 연결 사용가능

AS-EXP1100A (Std.)



AS-EXP2000C (Opt.)



AS-EXP1000B (Opt.)



※상기 제품 SUS COVER는 선택사양 임

주요사양 Specifications

모 델	최대표시	최소표시	짐판규격 (W×D×H)	조절좌 (최소/최대)	정밀도
* AP-EX Series * / * 인디케이터 AS-EXP-1100M 사용 *					
AP-EX300A	300kg	50g	1000×800×120	160 / 200	1/6000
AP-EX300B	300kg	50g	1200×1000×120	160 / 200	1/6000
AP-EX600A	600kg	100g	1000×800×120	160 / 200	1/6000
AP-EX600B	600kg	100g	1200×1000×120	160 / 200	1/6000
AP-EX1200A	1200kg	200g	1200×1200×120	160 / 200	1/6000
AP-EX1200B	1200kg	200g	1200×1500×120	160 / 200	1/6000
AP-EX1200C	1200kg	200g	1500×1500×120	160 / 200	1/6000
AP-EX2000A	2000kg	500g	1200×1200×180	230 / 280	1/4000
AP-EX2000B	2000kg	500g	1200×1500×180	230 / 280	1/4000
AP-EX2000C	2000kg	500g	1500×1500×180	230 / 280	1/4000
AP-EX3000A	3000kg	500g	1200×1200×180	230 / 280	1/6000
AP-EX3000B	3000kg	500g	1200×1500×180	230 / 280	1/6000
AP-EX3000C	3000kg	500g	1500×1500×180	230 / 280	1/6000
AP-EX3000D	3000kg	500g	1500×1800×180	230 / 280	1/6000
AP-EX3000E	3000kg	500g	1500×2000×180	230 / 280	1/6000
AP-EX5000A	5000kg	1kg	1500×1500×270	320 / 370	1/5000
AP-EX5000B	5000kg	1kg	1500×2000×270	320 / 370	1/5000
AP-EX5000C	5000kg	1kg	2000×2000×270	320 / 370	1/5000
* AP-EX-H Series * / * 인디케이터 AS-EXP-1100M 사용 *					
AP-EX300AH	300kg	20g	1000×800×120	160 / 200	1/15,000
AP-EX300BH	300kg	20g	1200×1000×120	160 / 200	1/15,000
AP-EX600AH	600kg	50g	1000×800×120	160 / 200	1/12,000
AP-EX600BH	600kg	50g	1200×1000×120	160 / 200	1/12,000
AP-EX1200AH	1200kg	100g	1200×1200×120	160 / 200	1/12,000
AP-EX1200BH	1200kg	100g	1200×1500×120	160 / 200	1/12,000
AP-EX1200CH	1200kg	100g	1500×1500×120	160 / 200	1/12,000
AP-EX2000AH	2000kg	200g	1200×1200×180	230 / 280	1/10,000
AP-EX2000BH	2000kg	200g	1200×1500×180	230 / 280	1/10,000
AP-EX2000CH	2000kg	200g	1500×1500×180	230 / 280	1/10,000
AP-EX3000AH	3000kg	200g	1200×1200×180	230 / 280	1/15,000
AP-EX3000BH	3000kg	200g	1200×1500×180	230 / 280	1/15,000
AP-EX3000CH	3000kg	200g	1500×1500×180	230 / 280	1/15,000
AP-EX3000DH	3000kg	200g	1500×1800×180	230 / 280	1/15,000
AP-EX3000EH	3000kg	200g	1500×2000×180	230 / 280	1/15,000
AP-EX5000AH	5000kg	500g	1500×1500×270	320 / 370	1/10,000
AP-EX5000BH	5000kg	500g	1500×2000×270	320 / 370	1/10,000
AP-EX5000CH	5000kg	500g	2000×2000×270	320 / 370	1/10,000
모델별 L/C	AP-EX300kg		ASS-EXP500L	AP-EX3000kg	ASS-EXP2T
사용모델	AP-EX500kg		ASS-EXP500L	AP-EX5000kg	ASS-EXP3T
	AP-EX1000kg~2000kg		ASS-EXP1T	AP-EX10T	ASS-EXP5T

* 상기 모델 외에 All Stainless Steel APS 모델 (인디케이터 제외) 제품도 있습니다. *

- ★ 인디케이터 스탠드 포함가격임 ★
- ★ 방폭등급 : 인디케이터,로드셀,정선박스 : Ex d IIB T6 ★
- ★ AC 전원 방폭 플렉시블 & 충전 케이블은 3m 기준 입니다. ★
- ★ 방폭 플러그 20A 기준 공급됩니다. ★
- ★ SUS커버는 옵션사항 / SUS커버는 1.5 / 2T 사용함 ★
- ☞ 원자재 및 물류비용 변동에 따라 가격변동이 있을수 있으며 물류비용은 별도임 ☞