


## 특징 Feature

- 고휘도의 리모트 디스플레이
- 다양한 산업 현장에서 적용할 수 있는 다양한 모델
- 계량 완료시 버저 울림 (AS-EXP8250 / 8300LB)


## 용도 Uses

- 현장 목표달성 현황표시판, 무사고 현황, 기록판, 대형 중량표시판, 주문형 (현장 온 / 습도 표시판)
- 인디케이터와 연결하여 원거리 현장이나 접근이 불편한 곳에 설치하여 중량값을 관찰
- 소음이 심한 작업현장 등에서 버저 울림으로 표시값을 확인 가능

• AS-EXP8250L

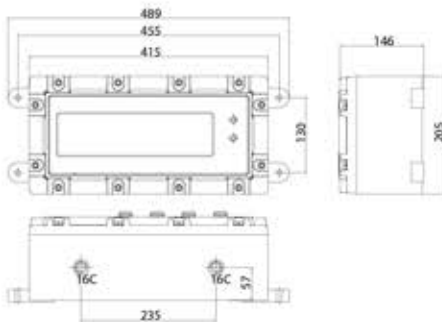

• AS-EXP8300L

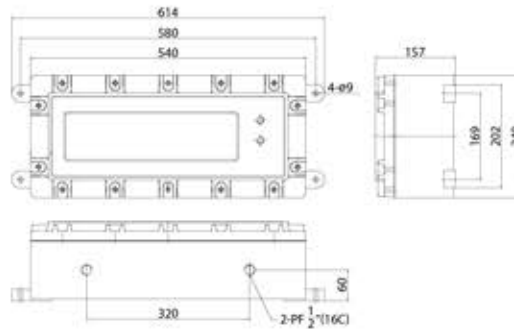

## 주요사항 Specifications

구 분	AS-EXP8250L / LB	AS-EXP8300L / LB
방폭 등급	Ex d IIB T6 (내압 방폭형)	
문자수	5 Digit (99999)	
문자 크기	33 × 57 mm	43 × 76 mm
표시부	7 segment 고휘도 FND	
소음도 (dB)	115±5	115±5
전원 사양	AC Free Voltage 100V~240V, 50/60Hz	
통신	RS-232C & Current Loop 자동연결	
제품 규격(mm)	489 × 205 × 146	614 × 240 × 157